

## ATTRAKTIVE FARBGESTALTUNG



Über den Herbol-ColorService steht Silatec in Tausenden von Farbtönen zur Verfügung. Innerhalb weniger Minuten werden Tönungen computergenau vor Ort bei Ihrem Großhändler gefertigt. Der Einsatz hochwertiger Pigmente sorgt für optimale Deckkraft und hohe Wetterbeständigkeit.

Bei der Farbauswahl sind die Herbol Farbtonkollektionen praktische Hilfsmittel – für Sie und Ihre Kunden. Die Fächer zeigen eine Vielfalt an Farbtönen sowie sichere Kombinationen – ob als Kontrast oder Ton in Ton.

### Farbtonkollektion Farbe & Fassade:

Bei der modernen Fassadengestaltung ist die Farbtonkollektion Farbe & Fassade von Herbol das optimale Beratungsinstrument. Der Clou: Sie umfasst 584 Farbtöne, davon 365 für Fassaden- und 219 für Lackflächen. Für den Maler ist dies der sichere Weg zu harmonischen, kontrastierenden und neutralen Farbkombinationen.



Akzo Nobel Coatings GmbH  
Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
Tel. +43 810 500 134  
Fax. +43 662 48989-11  
info@herbol.at

www.herbol.at

**Herbol**  
schnell • sicher • produktiv

## DAS MULTITALENT FÜR ZUVERLÄSSIGEN FASSADENSCHUTZ



**NEU!** HERBOL SILATEC™ – MIT  
ACRYLOXAN™-TECHNOLOGIE



www.herbol.at


**Herbol**  
schnell • sicher • produktiv

## PROFESSIONELLES KNOW-HOW

Seit Jahrzehnten verlassen sich Deutschlands Maler auf die Herbol-Fassadenprodukte, die auf ausgereiften Technologien basieren. Stetige Forschung und Entwicklung bilden die Basis für maßgeschneiderte Lösungen für nahezu alle Objektanforderungen.

## HERBOL-ACRYLOXAN™-TECHNOLOGIE

Die von Herbol entwickelte, neue Acryloxan-Fassadenfarbe basiert auf einer ausgewogenen Kombination von einer Silikonharzemulsion und Silikonharzadditiven mit einem Acrylatbindemittel. Zudem sind spezielle Füllstoffe tief in die Bindemittelmatrix eingebunden.

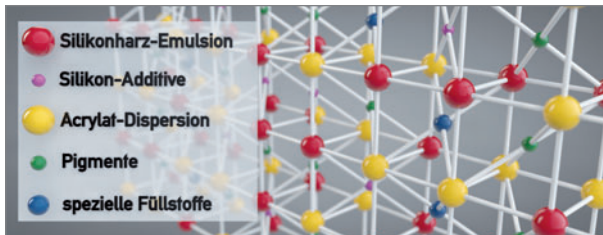

Darstellung der Acryloxan-Technologie

Dank dieser Technologie ist Herbol Silatec eine gut füllende Beschichtung mit sehr guter Kuppen- und Kantenabdeckung. Zudem kann die Fassadenfarbe für ein strukturerhaltendes Beschichtungsergebnis auch verdünnt eingesetzt werden. In jedem Fall lässt sie sich leicht verarbeiten.



Vergleich unbeschichteter Putz und bei Einsatz von Silatec

Weitere Eigenschaften sind die hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit ( $V_1$  nach DIN EN 1062) sowie die niedrige Wasseraufnahme ( $W_3$  nach DIN EN 1062). Zudem ist Herbol Silatec wetter- und kreidungsbeständig. Es trocknet spannungsarm sowie mineralisch matt auf, ist für glatte sowie strukturierte Untergründe geeignet und über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen erhältlich.

## HERBOL SILATEC™



### DAS MULTITALENT FÜR ZUVERLÄSSIGEN FASSADENSCHUTZ.

#### Acrylatverstärkte, füllende Silikonharz-Fassadenfarbe für glatte und strukturierte Untergründe

- Matte Oberfläche, mineralischer Charakter
- Wetterbeständig und kreidungsstabil
- Gut füllend, unverdünnt leicht zu verarbeiten
- Diffusionsfähigkeit: hoch ( $V_1$  nach DIN EN 1062)
- Wasserdurchlässigkeit: niedrig ( $W_3$  nach DIN EN 1062)
- Erfüllt die höchsten Anforderungen der DGNB in den Qualitätsstufen 1 - 4
- Alkali-resistent, dadurch unverseifbar
- Große Farbtonvielfalt
- Gute Kuppen- und Kantenabdeckung
- Technischer Filmschutz gegen Algen und Moose



- Farbtöne:** weiß und in Tausenden von Farbtönen
- Packungsgrößen:** weiß: 5 l und 12,5 l  
Herbol-ColorService: 1 l, 5 l und 12,5 l
- Glanzgrad:** matt
- Verbrauch:** 150 - 200 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung auf glatten Untergründen,  
250 - 350 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung auf rauen Untergründen