

CETOL BLX-PRO

SCHNELL
TROCKNENDE
WASSERBASIERTE
HOLZLASUR
FÜR AUSSEN



- Verlängerte Offenzeit und bereits nach 4 Std. überstreichbar
- Innovative Bindemittel-Technologie sorgt für leichte Verarbeitung
- Intensiver Langzeitschutz vor Nässe, UV-Strahlung und Umwelteinflüssen
- BLX-Pro = Express-Neuverision von Cetol BL 21 plus



CETOL BLX-PRO

Sensations

EIN PRODUKT VON
AkzoNobel

sikkens



CETOL BLX-PRO

So einfach war erfolgreiches Arbeiten noch nie: Die neue wasserbasierte Dünnschicht-Lasur Cetol BLX-Pro läutet den Generationenwechsel bei den umweltschonenden Lasuren ein.

Vorsprung durch Technologie

Dank seiner innovativen Bindemittel-Technologie ist Cetol BLX-Pro äußerst angenehm zu verarbeiten und trocknet sehr schnell – selbst bei ungünstigen Wetterverhältnissen. Bereits nach dem ersten Auftrag ist die Lasur wasserbeständig, nach 90 Min. regenresistent und nach 4 Stunden überstreichbar. Somit sind selbst bei ungünstigen Wetterverhältnissen drei Anstriche an einem Tag möglich. Damit erhöht sich nicht nur die Effizienz, sondern auch Ihre Planungssicherheit. Cetol BLX-Pro verfügt über eine hohe Eindringtiefe, eine starke Haftung, eine gute Standzeit und eine überdurchschnittliche Offenzeit. Die Lasur ist sehr ergiebig und schützt Außenhölzer zuverlässig und langanhaltend.

Anwendungsbereiche

Die Dünnschicht-Lasur Cetol BLX-Pro eignet sich besonders für begrenzt und nicht-maßhaltige Holz-Bauteile im Außenbereich sowie als Grundierung in Kombination mit Cetol BL 31 für maßhaltige Bauteile (1x Cetol BLX-Pro, anschließend 2x Cetol BL 31).

Wichtigste Merkmale

- wasserbasiert und geruchsarm
- extrem schnell trocknend
- verlängerte Offenzeit
- leichte Verarbeitung
- regenresistent nach 1,5 Std.
- überstreichbar nach 4 Std.
- hohe Penetration in den Untergrund
- offenporig und feuchtigkeitsregulierend
- hohe Ergiebigkeit (14 m²/l)
- geringer VOC-Anteil (56 g/l)
- intensiver Langzeitschutz fürs Holz

Verarbeitung

Streichen

Verbrauch


Ca. 14 m²/l

Verpackung

1 l und 5 l

Farbe

Alle Farbtöne der Sikkens Natural Balance
Lasurenfarbtonkarte

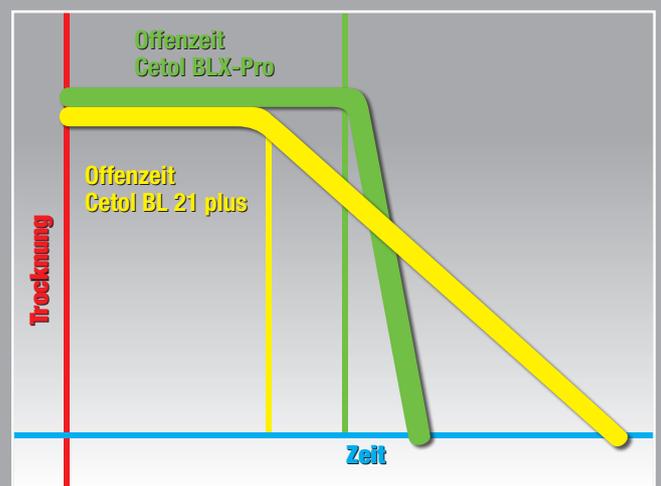

Verbesserte Offenzeit von Cetol BLX-Pro



AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43(0)662 48989-244
F +43(0)662 48989-66
E sikkens.at@akzonobel.com
www.sikkens.at