

Alphaxylan SF

LE MAT SILOXANE ENCORE PLUS BLANC

Peinture de décoration murale d'aspect mat minéral à base de résine synthétique et polysiloxane en phase aqueuse



Entrez dans l'univers du résultat parfait avec Alphaxylan SF :

AVANTAGES PRODUITS :


- ✓ Mat profond minéral
- ✓ Blancheur extrême
- ✓ 2 en 1 : système simplifié
- ✓ Respect de l'environnement (A+ et inférieur à 1 g/l COV)



BÉNÉFICES CLIENTS :

- Esthétique conforme aux tendances du marché
- Amplifie la luminosité des pièces
- Gain de temps et de place sur chantiers
- Confort et respect de la santé de l'apporteur et des occupants.

** Ce produit a été testé sur 15 chantiers (en neuf et rénovation) dans 9 régions différentes sur la période Novembre/Décembre 2012.*

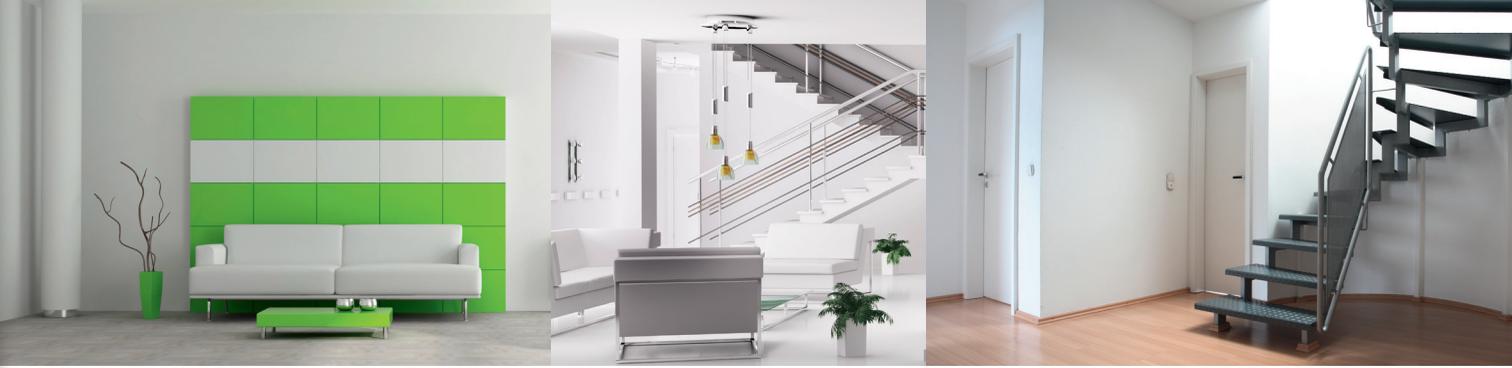

Le saviez-vous ?

La **blancheur** se mesure principalement par la combinaison des 2 valeurs suivantes:

b* (composante chromatique Jaune/Bleu)

Plus b* s'approche de 0, plus le produit est blanc. Une bonne blancheur suivant ce paramètre est considérée autour de 1,5/2.


L* (clarté)

Plus L* s'approche de 100, plus le produit est blanc. Une bonne blancheur suivant ce paramètre est considérée ≥ 97 .

Alphaxylan SF, le même... encore meilleur !

Blancheur renforcée incomparable

Dans le cadre du processus d'amélioration continue de la qualité, Sikkens a souhaité **renforcer la blancheur** de l'**Alphaxylan SF** pour une parfaite adéquation avec les besoins et attentes de vos clients.

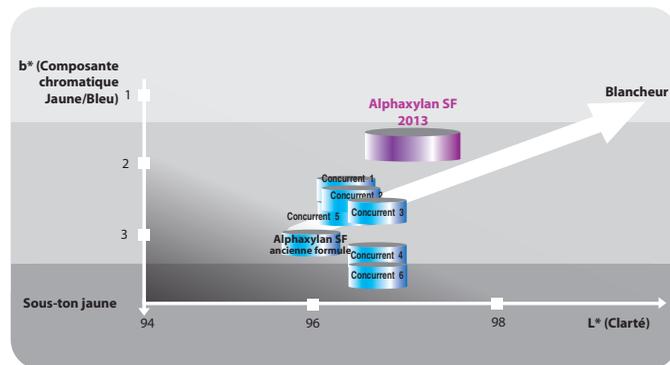

Le saviez-vous ?

La réglementation française sur la **qualité de l'air intérieur** entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2012 impose aux fabricants de peintures de **classifier leurs produits d'intérieurs** en 4 catégories de A+ à C selon leur niveau d'émission de polluants volatiles.

Un pas de plus pour le respect de la santé et de l'environnement

Alphaxylan SF est un produit en phase aqueuse garantissant une **quasi-absence d'odeur** et un **taux de COV < 1 g/l**.

Alphaxylan SF procure ainsi aux peintres un meilleur confort lors de l'application et préserve ainsi leur santé.

Conformément à la réglementation sur la qualité de l'air intérieur, Sikkens revient aujourd'hui avec une **version A+** qui permettra aux occupants de vivre plus sainement dans leur intérieur grâce à la **faible émission de substances volatiles nocives**.





Le saviez-vous ?

Le degré de brillant d'une peinture se mesure en Gloss Units avec un brillancemètre à **60°** par rapport au mur pour les peintures satinées/brillantes et à **85°** pour les peintures mates.
 Une peinture \pm égale à **5 Gu** est considérée comme très mate.

Ses qualités uniques conservées

Aspect minéral mat profond

Alphaxylan SF a été spécialement formulé à base de copolymères contenant des résines polysiloxanes.
 Cette technologie permet d'obtenir un mat profond exceptionnel (**inférieur à 1,5 GU à 85°**) en réponse aux nouvelles attentes du marché.

Un produit 2 en 1 pour un système simplifié

Utilisable en tant que primaire, Alphaxylan SF s'applique également en finition - une ou deux couches - et est **recouvrable en seulement 6 heures**.
 Le séchage rapide réduit le temps de mise en œuvre et la durée d'immobilisation des locaux et peuvent ainsi être remis en service dans les plus brefs délais.
 Sa formule assure un temps ouvert adapté permettant **un travail sans reprise** et une **parfaite glisse** sur le support pour une meilleure facilité d'application.



Type de travaux	Matériel préconisé	Impression	Finition
Travaux neufs ou d'entretien	<ul style="list-style-type: none"> • Rouleau polyester tissé 13 mm • Brosse spéciale acrylique • Pistolet pneumatique ou airless 	1 couche d'Alphaxylan SF Dilution : 10 à 15 % d'eau*	1 ou 2 couches d'Alphaxylan SF Dilution : 10% d'eau *

* Dilution à titre indicatif. A doser en fonction de la nature et de la porosité du support.

**EXISTE EN BLANC
ET 1600 TEINTES
DU NUANCIER 4041**



10 L



5 L

RETROUVEZ ALPHAXYLAN SF sur :

• **notre site internet www.sikkens.fr**

• **nos applis
I-Phone et Android**



Choisissez le mat Sikkens
qui vous convient

ALPHAXYLAN SF

DANS LA GAMME
DES MATS DE SIKKENS

	TECHNIQUE	ÉCOLOGIQUE	STANDARD Niveau de finition : courante				RÉFÉRENCE Niveau de finition : décorative soignée	
	Alpha Mat Sans Tension 	Alphatex SF 	Alphanova Mat 	Alpha BL Mat Uno 	Alpha BL Mat Plafond 	Alphaxylan SF 	Alphanova Mat Référence 	Alphatex Mat Référence 
Plus produit	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Isolant et opacifiant ✓ Sans tension ✓ Idéal sur anciens fonds 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Grande facilité d'application ✓ Recouvrable dans la journée ✓ Respect de l'environnement 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Temps ouvert important ✓ Excellente adhérence ✓ Confort d'application 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Haut pouvoir garnissant ✓ Grande opacité ✓ Grande blancheur 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Absence de reprise ✓ Très garnissant ✓ Blancheur durable 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mat profond absolu ✓ 2 en 1 : système simplifié ✓ Respect de l'environnement 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Temps ouvert important ✓ Beau tendu ✓ Excellente adhérence 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lessivable ✓ Bonne résistance au lustrage ✓ Beau tendu
Technologie	Solvant	Aqueuse	Alkyde émulsion	Aqueuse	Aqueuse	Aqueuse	Alkyde émulsion	Aqueuse
Destination	Plafonds	Murs et plafonds	Murs et plafonds	Murs et plafonds	Plafonds	Murs et plafonds	Murs et plafonds	Murs et plafonds
Aspect du film sec	Poché	Poché	Poché	Poché	Poché	Poché	Tendu	Tendu
Degré de brillant	< 2 GU	< 3 GU	< 3 GU	< 3 GU	< 2 GU	< 1,5 GU	< 3 GU	< 3 GU
Rendement moyen	9 m ² /l	13 m ² /l	11 m ² /l	11 m ² /l	7 m ² /l	11 m ² /l	12 m ² /l	12 m ² /l
Temps de séchage • sec • recouvrable	3h 24h ou 30 min après la 1 ^{re} couche	1h 6h	5 à 6h 12h	1h 6h	1h 5h	1h 6h	6h 12h	30 min 6h
Taux de COV	350 g/l	< 2 g/l	5 g/l	15 g/l	< 30 g/l	< 1 g/l	10 g/l	22 g/l
Labels		  	  	  		  		

Ref. 6090965

marketing - ICS Saint-Etienne 440 473 206 - 156389 - Crédit photos : ©Shutterstock

ALPHAXYLAN SF

LE MAT SILOXANE ENCORE PLUS BLANC



Mat profond
absolu
2 en 1 : système
simplifié
Respect
de l'environnement



ALPHAXYLAN SF

Sensations

UNE MARQUE DE
AkzoNobel

sikkens