

Ambiance Mur Mat Poudré



Description

Peinture acrylique mate poudré de haute qualité. La peinture murale la plus mate de Levis avec une excellente lavabilité.

Domaine d'application

Applicable sur murs et plafonds. Également applicable sur meubles en bois. Pour usage intérieur. Peut également être appliqué sans problème sur des peintures à la chaux et des badigeons.

Caractéristiques

- ✓ Encore plus mate que Levis Ambiance Mur Extra Mat.
- ✓ Teintes stables. Préserve la couleur à long terme.
- ✓ Grand pouvoir respirant.
- ✓ Excellent pouvoir couvrant.
- ✓ Très bonne lavabilité et résistance aux taches.
- ✓ Masque les irrégularités.
- ✓ Application aisée. Pas de raccords. N'éclabousse pas.
- ✓ Formule exempte de solvants.




La nouvelle formule HD Colour offre une protection unique contre les rayons UV et tout autre usure. Vous pouvez dès lors profiter de votre choix de couleur Levis Ambiance pendant une très longue période.

Aspect

Mat poudré ou absolument mat = ultra mat.

*GU = Gloss Units = unité pour la brillance

Plus le nombre de GU* est faible, plus la peinture murale est mate.
0 - 1 GU (à 85°) = absolument mat, par ex. LV Ambiance Mur Mat Poudré
1 - 3 GU (à 85°) = mat, par ex. LV Ambiance Mur Extra Mat
15 - 30 GU (à 60°) = satin, par ex. LV Ambiance Mur Satin

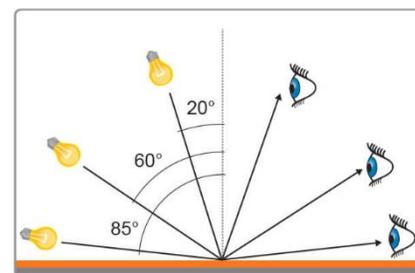

Teintes

8 couleurs prêt à l'emploi.

Aussi disponible en autres couleurs en machine à teinter.

Emballages

1l et 2,5l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse, brosse rectangulaire et rouleau. Prêt à l'emploi.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et savon.

Rendement

± 10 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 2 heures

Recouvrable: 4 à 5 heures

Supports / Application

Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre, bois, MDF et panneau de fibres.

Préparation nouveaux supports

- *Plafonnage, plaques de carton-plâtre, papier peint, fibre de verre.*
Nettoyer, dégraisser et dépoussiérer la surface. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépoussiérer.
Appliquer 1 couche de Levis Ambiance Murprimer. Si une surface n'est pas cohérente ou poudreuse: utiliser Levis Primer Fond Tachés au lieu de Levis Ambiance Murprimer comme primaire.
- *Cimentage, briques, béton, béton cellulaire, blocs de béton.*
Dépoussiérer la surface. Appliquer une couche de Levis Ambiance Murprimer. Si la surface est poudreuse après dépoussiérer, appliquer 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés au lieu des primaire au-dessus.
- *Bois, MDF, panneau de fibres.*
Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.
Bois courants (par ex. pin, sapin, méréanti, chêne, ...): dégraisser au thinner synthétique.
Appliquer 1 couche de Levis Ambiance Lakprimer. Après séchage, poncer légèrement (grain

P150-P220) et dépolssiérer. Dégraisser le bois saignant (par ex. afzélia, merbau, ...) à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Ensuite poncer légèrement le bois (grain P150) et dépolssiérer. Appliquer 2 couches de Levis Expert Primer Universel au lieu de Levis Ambiance Lakprimer. Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépolssiérer.

Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépolssiérer.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes: fixer avec 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés.
- Taches de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Appliquer 2 couches de Levis Ambiance Mur Mat Poudré au rouleau ou brosse.

Pour obtenir un effet rayé, balayer la dernière couche à l'aide d'une brosse rectangulaire.

Pour une protection ultime, Levis Ambiance Mur Mat Poudré (si appliqué sur bois) peut être recouvert d'une couche d'Ambiance Protector. Pour plus d'information, voir la fiche technique Ambiance Protector.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 3 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-9-2023, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info