Ambiance Mur Poedermat

Productomschrijving

Hoogkwalitatieve poedermatte acrylaatverf. De matste muurverf binnen Levis met uitstekende afwasbaarheid.

Toepassing

Toepasbaar op muren & plafonds. Ook toepasbaar op houten meubels. Voor gebruik binnen. Kan ook probleemloos over kalk- en kaleiverf gezet worden.

Eigenschappen

- ✓ Nog matter dan Levis Ambiance Mur Extra Mat.
- ✓ Kleurvast. Langdurig kleurbehoud.
- ✓ Sterk ademend vermogen
- ✓ Uitstekende dekkracht.
- ✓ Zeer goed afwasbaar (natte schrobklasse 1) en vlekafstotend.
- ✓ Maskeert oneffenheden
- ✓ Gemakkelijk aan te brengen zonder aanzetten. Spat niet.
- ✓ Dit product is oplosmiddelvrij.

HD Colour

De nieuwe HD Colour formule biedt unieke bescherming tegen UV-stralen en andere slijtage. Je kunt zo extra lang genieten van je Levis Ambiance kleurkeuze.

Aspect

Poedermat of absoluut mat = extreem mat.

GU = Gloss Units = eenheid voor glans

Hoe lager het aantal GU, des te matter is de muurverf
0 – 1 GU (bij 85°) = absoluut mat bijv. LV Ambiance Mur Poedermat
1 – 3 GU (bij 85°) = mat bijv. LV Ambiance Mur Extra Mat
15 – 30 GU (bij 60°) = zijdeglans bijv. LV Ambiance Mur Satin

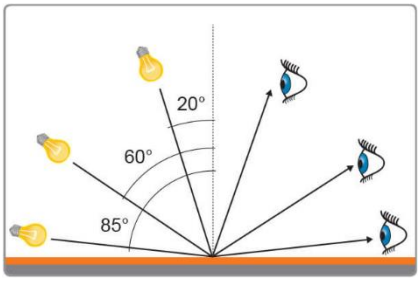

Kleuren

8 kant en klare kleuren (zie kleurdocumentatie).
Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine.

Verpakkingen

1l en 2,5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel, blokborstel en rol. Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.
Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

Rendement

± 10 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 2 uur
Overschilderbaar: 4-5 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, ruwe beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel, hout, MDF, vezelplaat.

Voorbereiding nieuwe ondergronden

- *Pleisterwerk, gipskartonplaat, behangpapier, glasvezel*.
  Ondergrond reinigen, ontvetten en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. Eventueel de ondergrond licht opschuren (bv. pleisterwerk) en grondig ontstoffen.
  Vervolgens 1 laag Levis Ambiance Murprimer aanbrengen. Bij niet coherente of poederende ondergronden wordt Levis Vlekbedekkende Primer aangeraden als primer.
- *Cementbezetting, baksteen, ruwe beton, cellenbeton, betonblokken.*
  De ondergrond ontstoffen. 1 laag Levis Ambiance Murprimer aanbrengen.
  Indien de ondergrond nog verpoedert na ontstoffen, 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen i.p.v. bovenvermelde primers.
- *Hout, MDF en vezelplaat.*
  Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.

Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik), MDF en vezelplaat: ontvetten met synthetische thinner. 1 laag Levis Ambiance Lakprimer aanbrengen. Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen.
Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Vervolgens het hout licht opschuren met schuurpapier korrel P150 en ontstoffen. 2 lagen Levis Expert Universele Primer aanbrengen in plaats van Levis Ambiance Lakprimer. Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen.

Voorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Daarna ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende of poederende oude verflagen 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen.
- In geval van roet- of nicotine vlekken 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen.
- Zeker een gepaste primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen Levis Ambiance Mur Poedermat aanbrengen met borstel of rol.
Door de laatste laag te doorstrijken met een blokborstel in willekeurige richting kan een mooi uniek, streperig effect bekomen worden.

Voor een ultieme bescherming kan de Levis Ambiance Mur Poedermat (indien toegepast op hout) overschilderd worden met een laag Levis Ambiance Protector. Voor meer informatie zie technische fiche Levis Ambiance Protector.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 9-11-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info