

TERRACE & WOOD OIL

Pret atmosfēras iedarbību izturīga eļļa

- Efektīvi iesūcas koksnei, neveido plēvīti
- Piešķir virsmai hidrofobas īpašības
- Aizsargā pret saules starojumu
- Novērš ūdensaugu un pelējuma izplatīšanos uz virsmas

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Koksnis aizsargājoša, pret laika apstākļu iedarbību izturīga eļļa jaunu un iepriekš eļļotu koku virsmu apdarei un aizsardzībai, labi iesūcas virsmā. "Pinotex Terrace & Wood Oil" piešķir virsmai hidrofobas un netūrumus nepiesaistīšanas īpašības, uzlabo nodilumizturību, akcentē un saglabā koksnes dabisko tekstuuru. Produkts satur aktīvās vielas, kas novērš pelējuma un ūdensaugu izplatīšanos uz virsmas.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš ar koksnes aizsarggruntējumu vai eļļu apstrādātu koku (priede, egle, ciehrs, lapegle), dzīļi piesūcinātu un no cietāku koku sugu koksnes izgatavotu terasu, kāpņu, dārza mēbeļu, nozogojumu un citu ārejo virsmu apdarei. Produkts ir piemērots arī fasāžu un balķu virsmu apdarei.

PAMATVIRSIMA


Produkta īpašības vislabāk izpaužas ēvelētu virsmu eļļošanā, tomēr tāpat var apstrādāt zāģētas koksnes virsmas. Nav lietojams tādas koksnes apstrādei, ko ir sabojājušas sēnišu slimības vai kaitēkļi.

VIRSIMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājamai koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnišu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsaturam mazākam par 18%.
- Apstrādājot sveķainu koksni (lapegle, ciehrs utt.), virsma iepriekš jānomazgā ar produktu "Pinotex Terrace & Wood Cleaner", lai panāktu labāku eļļas iesūšanos.
- Atkarībā no piesārņojuma veida (putekļi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) jāizvēlas virsmas attīrišanas metode (sk. «Ipaši sagatavojuamu pamativirsimu iepriekšējā apstrāde»). Jāizvairās lietot tādas tīrišanas metodēs, kas var sabojāt koksni (piem., smilšstrūklas aparāts, augstspiediena mazgāšana).
- Lai panāktu labāku iesūšanos, vecā atdalījusies koksnes aizsarglīdzekļa kārtā, kā arī koksne, kas ir bojāta vai kļuvusi pelēka, jānōjem no virsmas, izmantojot cietsaru suku un mazgāšanas līdzekli "Pinotex Terrace & Wood Cleaner".
- Uz virsmas esošā vecā krāsa (piem., eļļas, alkīda vai lateksa krāsa) pilnīgi jānōjem ar mehānisko (skrāpis, cietsaru suka), termisko (gaisa pūtējs, infrasarkanais starojums) vai ķīmisko paņēmienu (krāsas noņemšanas līdzeklis). Tas nodrošinās vienmērīgu krāsas toni turpmākā virsma apstrādē ar koksnes aizsarglīdzekli.
- Koka klāja nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detalas, pirms virsma beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekļi.

GRUNTĒŠANA

- Jaunas koka virsmas, kā arī mīksto koku sugu koksnes virsmas pirms eļļošanas noteikti jānogruntē!
- Pirms gruntēšanas jāpārliecinās, vai koksne ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu, uz jaunas vai no vecās krāsas attīritas koka virsmas jāuzklāj 1-2 kārtas bezkrāsinātā koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekļa "Pinotex Base". Koksnes beigu apdare veicama ne ātrāk kā 24 stundas.

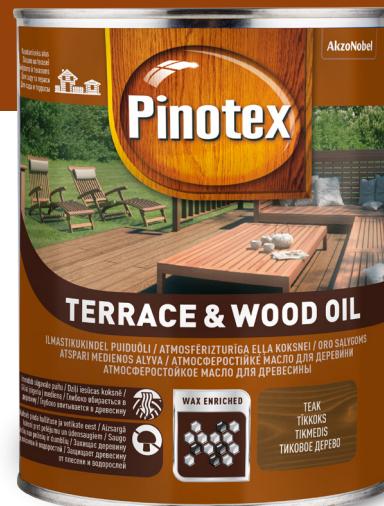

das pēc virsmas gruntēšanas. Horizontālu virsmu apstrādes un lielāka gruntēšanas līdzekļa patēriņa gadījumā virsmas pilnīga nozūšana var turpināties ilgāk par 24 stundām.

- Sevišķi rūpīgi jāapstrādā dēļu gali, piesūcinot tos līdz piesātinājumam.
- Virsmas gruntēšana jāveic iespējami agrīnā darba posmā. Novilcinot apstrādi vai pakļaujot koksni nelabvēlu laika apstākļu iedarbībai, paslīktinās virsmas un apstrādes līdzekļa sasaistišanās.

BEIGU APDARE

- Pirms eļļošanas jāpārliecinās, ka nogruntētā virsma ir pietiekami nožuvusi.
- Virsmas apdare veicama, uzklājot vairākas kārtas koksni aizsargājot eļļas "Pinotex Terrace & Wood Oil", līdz koksnei ir piesātināta.
- Apmēram 15-20 minūtes pēc eļļas uzklāšanas ar lupatu noteiktī jānōjem eļļa, kas nav iesūkuses koksnei. Eļļas uzklāšanas laikā ota laiku pa laikam jānoslauka ar sausu lupatu.
- Lai panāktu lielāku izturību, nav ieteicams izmantot bezkrāsaino produktu; pigmenta pievienošana nodrošina vēlamo dekoratīvo efektu un labāku aizsardzību pret laika apstākļu iedarbību (UV starojums).
- Virsma, kas ir pakļautas pastāvīgam nolietojumam, saules un lietus iedarbībai, jāapstrādā katru gadu. Veicot kopšanas eļļošanu, uz attīritas virsmas jāuzklāj viena kārtā (līdz piesātinājumam) produkta "Pinotex Terrace & Wood Oil".
- Pašuzliesmošanas bīstamība! Atliekas, piesārņoti atkritumi un eļļainie tekstili materiāli jāsāvāc ugunsdrošos traukos, iegremdējot ūdeni, un pēc tam jālikvidē.

VIRSIMAS KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms lietošanas un darba laikā koksnes aizsardzībai paredzētā eļļa kārtīgi jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
- Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot otu.
- Tā kā ar koksnes aizsardzībai paredzēto eļļu apstrādātas koka virsmas galīgais tonis ir atkarīgs no kokuugas, pirms lielu virsmu eļļošanas ieteicams pārbau-dīt izraudzīto toni nelielā virsma laukumā.
- Eļļas uzklāšanas un ūšanas laikā gaisa un virsma temperatūrai jābūt +8...30 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam <80 %. Jāizvairās no eļļošanas vējainā laikā, kā arī tad, ja tieši uz virsmas kriēt saules stari, jo šķidinātāja pārāk intensīva iztvaikošana var traucēt fungicīdu iesūšanos koksnei.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām, kas pastāvīgi atrodas saskarē ar ūdeni un/vai ir pakļautas saules starojumam.
- Dēļu galu rūpīga apstrāde krietiņu paaugstina koksnes mitrumizturību.
- Pirms koka dēļu u.c. detaļu likšanas ieteicams tās pārkāpt kaut vai ar vienu izstrādājuma kārtu arī apakšpusē.
- Pēc darba nekavējoties jānotīra darbarīki, sausu produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Nedrīkst pielāut, lai ar "Pinotex Terrace & Wood Oil" pārklātas virsmas atras-tos tiešā saskarē ar tādām virsmām, kurām ir skāba vai sārmaina reakcija (piem., pilnīgi nenožuvis apmetums), jo tā rezultātā var ciest pigmenta saistīviela.

TEHNISKIE DATI

Pielietojums:	Ārējās apdares darbiem
Saistviela:	Alkīds / lineļļa
Blīvums:	0,85 ± 0,02 kg/l
Sausnas saturs:	38 ± 2%
Krāsu karte:	Pinotex Colour Collection
Žūšanas laiks (23 °C/50% RH):	Putekļneuzņēmīga pēc 6 stundām Var pārkārot pēc 12 stundām
Patēriņš (viena kārtā):	Ēvelēta koksne 10-13 m ² /l (60-85 g/m ²)
Atšķaidītājs:	Lakbenzīns "Solve W"
Darbarīks:	Ota
Darbarīku tīrišana:	Lakbenzīns "Solve W"
Uzglabāšanas laiks neatvērtā oriģinālajā iepakojumā:	5 gadi
Izstrādājuma uzglabāšanas nosacījumi:	Noslēgtā iepakojumā +5...35 °C temperatūrā
Iepakojums:	1L / 3L / 5L / 10L

• Ekspluatācijas gaitā piesārņotas virsmas attīrišanai izmantojams tīrs ūdens, kā arī dabiski vai viegli sārmaini tīrišanas līdzekļi. Augstāka ūdens temperatūra paātrina virsmas žūšanu. Par darbarīku lietojama mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrišanas virsma jānoskalvo ar tīru ūdeni.

ĪPAŠI SAGATAVOJAMU VIRSMU IEPRIEKŠĒJĀ APSTRĀDE

- Netīru virsmu ieteicams attīrit ar sausu suku. Stipri saistīti putekļi, tauki un piededži jānoņem ar sārmu tīrišanas līdzekli "Cleaner", pēc tam virsma kārtīgi jānoskalvo ar tīru ūdeni, ļaujot tai pirms krāsošanas nožūt.
- Pelējums un uz virsmas esošās organiskās vielas jānoņem mehāniski ar mitru suku, sūklu vai skräpi. Pēc tam virsma jānomazgā ar tīrišanas līdzekli "Bio-Cleaner", kārtīgi jānoskalvo ar ūdeni, un pirms krāsošanas tai jālaup nožūt.
- Slēptas koka konstrukcijas jāpiesūcina līdz piesātinājumam ar dzīlas impregnēšanas līdzekli "Pinotex Impra". Piesūcinātā virsma nav paredzēta krāsošanai.
- Zaru vietās jāņoņem sveki (mehāniski vai ar lakbenzinā piesūcinātu lupatu)
- Metāla detaļas. Stiprinot koka dēlu klāju, priekšroka dodama cinkotām naglām un saspraudēm. Iepriekš neapstrādātam metāla detaļām ar tērauda suku vai smilšpapīru jānoņem rūsa, pēc tam tās jānogruntē ar krāsu "Professional Traditional Metal Primer" vai „Hammerite No.1 Rustbeater”.

DARBA DROŠĪBA

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiketes. Nepielaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slīkta pašsajūta. Pirms lietošanas iepazīties ar lietošanas instrukciju.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba stingri aizvērt krāsas trauku. Pirms darbarīku tīrišanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuves. Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliejiem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem.

Ražotājs: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, 10147 Tallina, Igaunija, tālr.: (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com

Pārstāvis: SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Riga, Latvija, tālr.: (+371) 6751 7018, pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstāklos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmienā, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodēs. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.