

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat



S

SPECIALTIES

S230

Spackreparatie



Omschrijving


Spack op basis van polyurethaan alkyd en polymeerdispersie, voor binnen.

Toepassing

Voor het repareren van structureffecten in spuitwerk op wanden en plafonds.

Eigenschappen

- Diverse spack structureffecten
- Kristal wit
- Op waterbasis

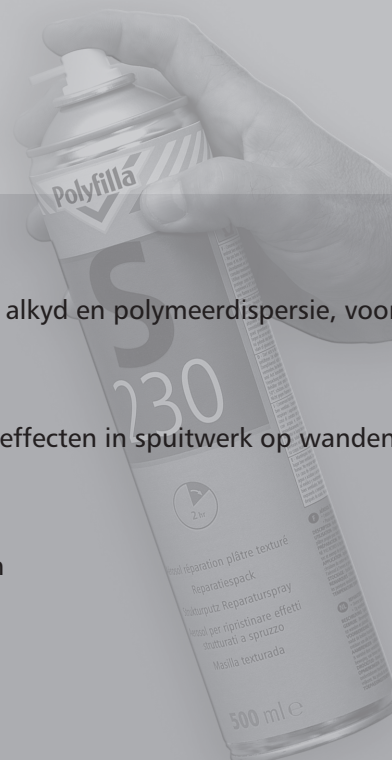

S230 - Reparatiespack

Voorbereiding

Bus voor gebruik goed schudden, minimaal 1 minuut nadat de knikker hoorbaar is. Te behandelen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Toepassing

Gelijkmatig spuiten op een afstand van 20-30 cm. Spuiteffect is variabel door verandering van spuitafstand. Aanbrengen in een draaiende beweging, van binnen naar buiten toe werken. Om verstopping na gebruik te vermijden, de spuitbus ondersteboven houden en het ventiel indrukken tot er een kleurloos drijfgas vrijkomt. Na gebruik de nozzle reinigen met water.

Droogtijd

2 tot 4 uur. Overschilderbaar na 4 uur.

Verpakking

- 500 ml (spuitbus)

Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.

Technische gegevens:

- Dichtheid : 1,28 kg/l
- Kleur : Wit
- Droogtijd : 2-4 uur
- Gebruikstemperatuur : Minimum 17°C - Maximum 25°C
- VOC waarde : 272 g/l

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

